


ZÁBRADLIE Č. 7 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 7,500 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

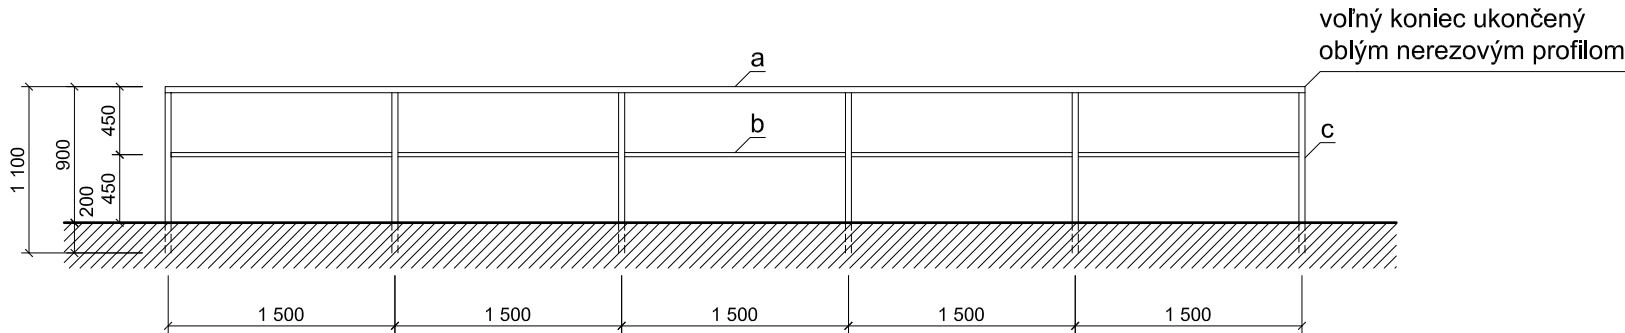


Zábradlie č. 7 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	7 500	1	7,5	2,737	20,528
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	7 500	1	7,5	1,282	9,615
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	6	6,6	2,737	18,064

ZÁBRADLIE Č. 8 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 2,700 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

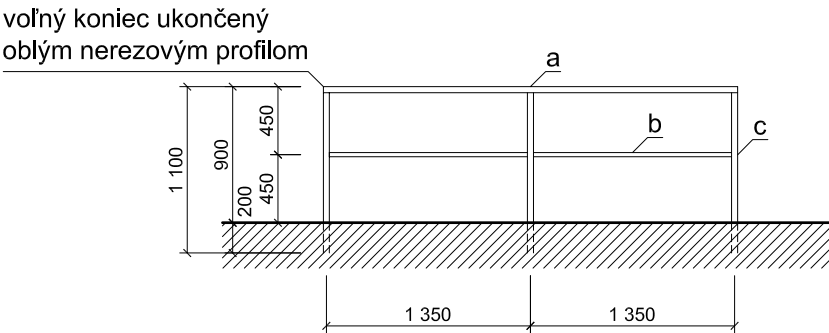

Zábradlie č. 8 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	2 700	1	2,7	2,737	7,390
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	2 700	1	2,7	1,282	3,461
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	3	3,3	2,737	9,032

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochtinská aragonitová jaskyňa SO 01 - Zábradlie Zábradlie č. 7; Zábradlie č. 8		
Objekt:			
Obsah:			