


ZÁBRADLIE Č. 3 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 8,000 m
výška zábradlia 900 mm
a 2 stredová priečka

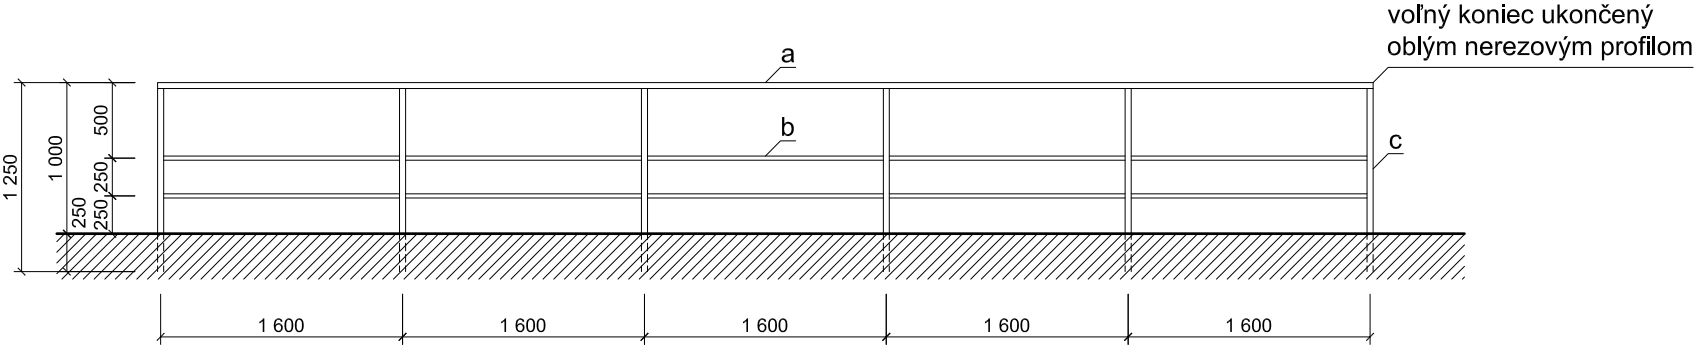


Zábradlie č. 3 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	8 000	1	8,0	2,737	21,896
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	8 000	2	16,0	1,282	20,512
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 250	6	7,5	2,737	20,528

ZÁBRADLIE Č. 4 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 1,200 m
výška zábradlia 1 000 mm
a 2 stredová priečka

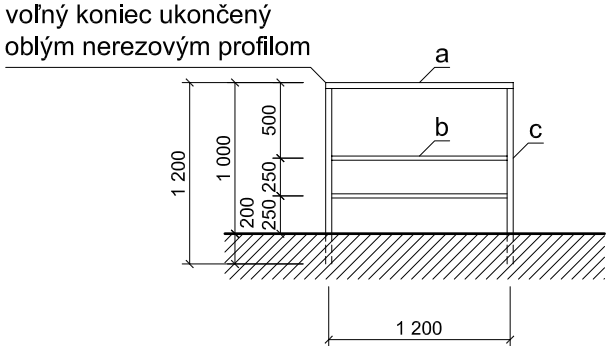

Zábradlie č. 4 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	1 200	1	1,2	2,737	3,284
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	1 200	2	2,4	1,282	3,077
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 200	2	2,4	2,737	6,569

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
		Číslo oprávnenia:	461/2005
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochtinská aragonitová jaskyňa		
Objekt:	SO 01 - Zábradlie		
Obsah:	Zábradlie č. 3; Zábradlie č. 4		