


ZÁBRADLIE Č.11 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 8,200 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

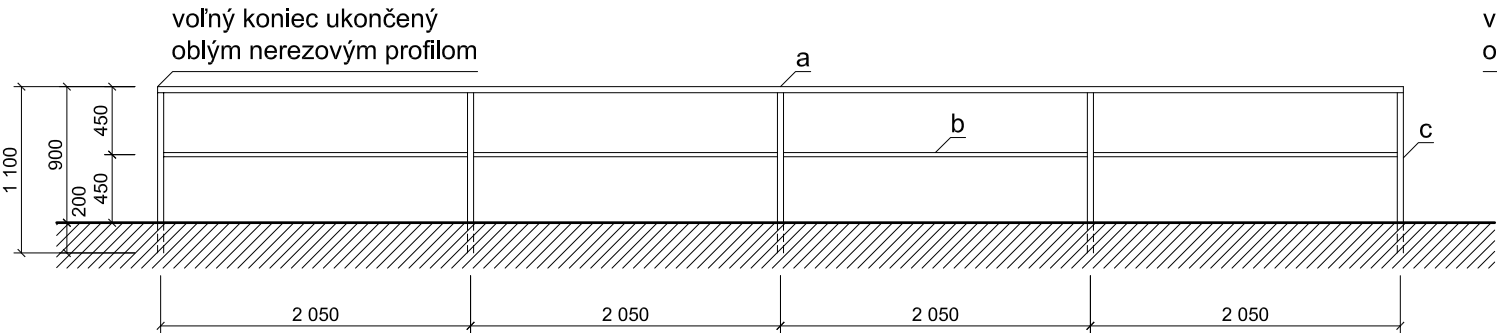


Zábradlie č. 11 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	8 200	1	8,2	2,737	22,443
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	8 200	1	8,2	1,282	10,512
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 350	5	6,75	2,737	18,475

ZÁBRADLIE Č. 12 - PRAVÁ STRANA

celková dĺžka 13,000 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

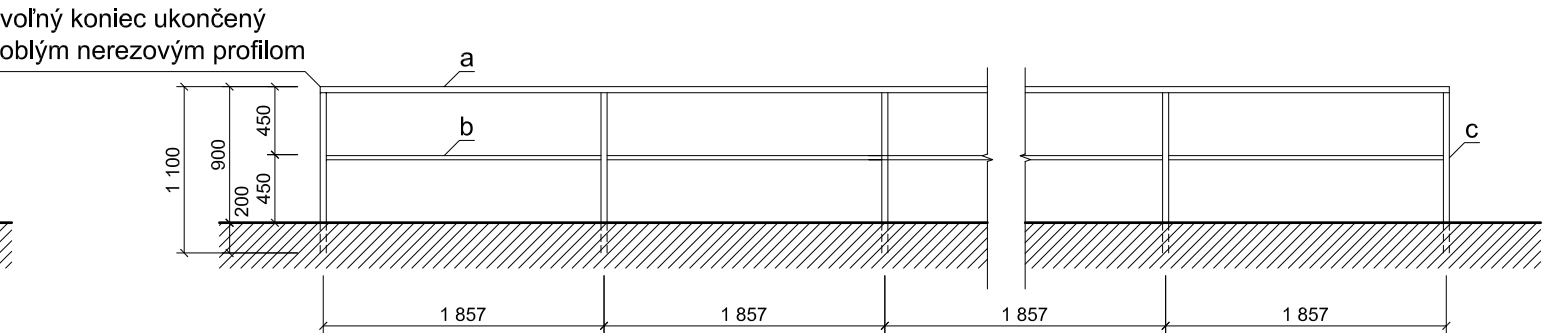

Zábradlie č. 12 PS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	13 000	1	13,0	2,737	35,581
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	13 000	1	13,0	1,282	16,666
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	8	8,8	2,737	24,086

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
		Číslo oprávnenia:	461/2005
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochtinská aragonitová jaskyňa SO 01 - Zábradlie Zábradlie č. 11; Zábradlie č. 12		
Objekt:			
Obsah:			