


ZÁBRADLIE Č.13 - ĽAVÁ STRANA

celková dĺžka 4,200 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

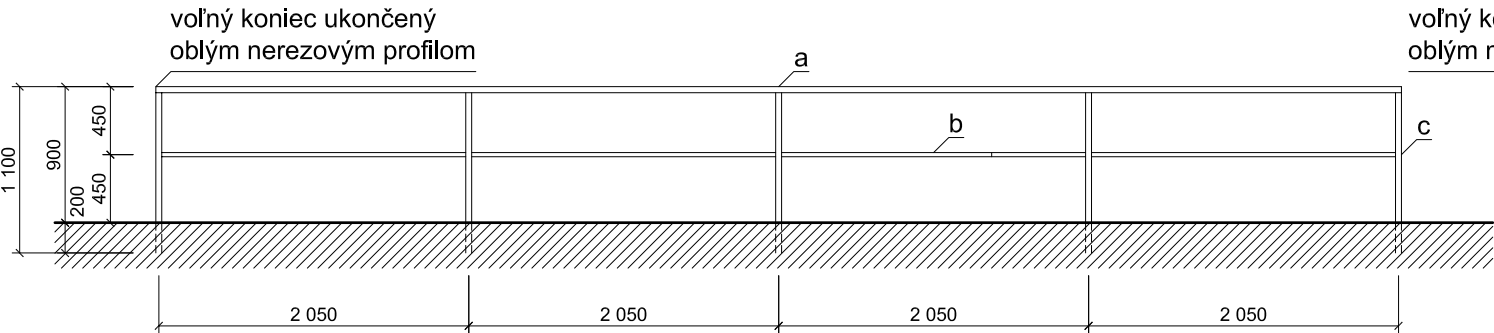


Zábradlie č. 13 ĽS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	4 200	1	4,2	2,737	11,495
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	4 200	1	4,2	1,282	5,384
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	4	4,4	2,737	12,043

ZÁBRADLIE Č. 14 - ĽAVÁ STRANA

celková dĺžka 9,200 m
výška zábradlia 900 mm
a 1 stredová priečka

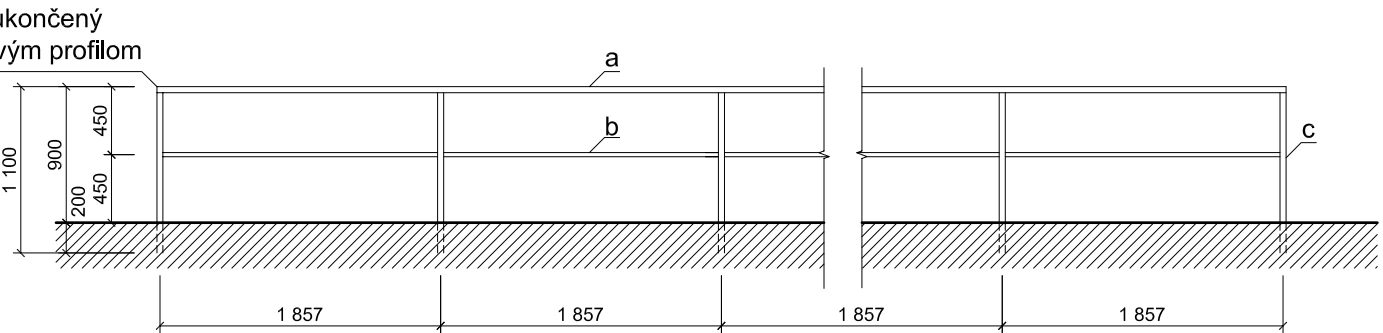

Zábradlie č. 14 ĽS

Označ.	Prvok	Dimenzia	Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Dĺžka celkom (m)	Hmot. (kg/m) (kg/m²)	Hmot. celkom (kg)
a	vrch. madlo	Ø 40/3,00	9 200	1	9,2	2,737	25,180
b	stred. priečka	Ø 28/2,00	9 200	1	9,2	1,282	11,794
c	stĺpik	Ø 40/3,00	1 100	7	7,7	2,737	21,075

Zodp. projektant:	Ing. Marián Bachňák	Ing. Marián Bachňák - ENVEX Edelényska 20 048 01 Rožňava	
Vypracoval:	Ing. Marián Bachňák		
Kreslil:	Ing. R. Roxer, Ing. arch. M. Timár		
Kataster:	Ochtiná	Stupeň:	PS
Okres:	Rožňava	Formát:	2xA4
Samosprávny kraj:	Košický	Mierka:	1:50
Investor:	ŠOP SR SSJ, Liptovský Mikuláš, Hodžova 11	Dátum:	X.2012
		Číslo oprávnenia:	461/2005
Stavba:	Rekonštrukcia prehliadkového chodníka - Ochtinská aragonitová jaskyňa		
Objekt:	SO 01 - Zábradlie		
Obsah:	Zábradlie č. 13; Zábradlie č. 14		